
H07V-R (Ym)

PVC-Aderleitung mehrdrähtig / PVC-vodiče / PVC-insulated stranded single core wire

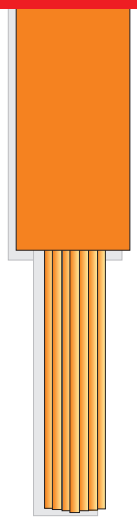

AUFBAU
- blanker mehrdrähtiger Kupferleiter verdichtet, Klasse 2
- Ader mit Polyvinylchlorid (PVC) isoliert

TEMPERATURBEREICH
von -5 °C bis +70 °C

NORMEN
EN 50525-1
EN 50525-2-31

NENNSPANNUNG
450/750 V

KONSTRUKCE
- lesklé měděné lankové jádro holé nebo pocínované, tř.2
- Izolace ze směsi PVC YI2

TEPLOTA
od -5 °C do +70 °C

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ČSN 34 7410-3 (HD 21.3-3)


JMENOVITÉ NAPĚTÍ
450/750 V

ASSEMBLY
- stranded bare copper compacted Class 2
- core with Polyvinylchlorid (PVC) insulation

TEMPERATURERANGE
-5 °C / +70 °C

STANDARDS
ÖVE EN 50525-1
ÖVE EN 50525-2-31

NOMINAL VOLTAGE
450/750 V



VERWENDUNG
In trockenen Räumen, in Schalt- und Verteileranlagen zur Verlegung im Rohr auf und unter Putz sowie ohne Rohr auf geeigneten Isolierkörpern.

POUŽITÍ
V suchých prostorech k instalaci v trubkách pod omítku a nad omítku bez trubek na vhodné izolátory Nelze použit volně do omítky, jako otevřené venkovní použití.

APPLICATION
For indoor fixed installations in dry locations, in switchboards and distributors, installed in surface mounted or embedded conduits, or on suitable objects.

Adernzahl & Nennquersch. Počet žil a jmenovitý průřez. Nb. of cores & Nom. cross section.	Außen Maße*) Jmenovitý průměr pláště*) Overall diameter*)	Gewicht*) Přibližná hmotnost Weight*)	Cu-Zahl AT Hmotnost CuAT Co-number AT	Cu-Zahl DEL Hmotnost Cu DEL Co-number DEL
N x mm²	mm	kg/km	kg/km	kg/km
1x1,50	2,90	18,85	15,0	14,40
1x2,50	3,40	28,60	25,0	24,00

www.heiru.com

Technische Änderungen vorbehalten, *) Richtwerte / Technické změny vyhrazeny *)Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter / Technical changes reserved, *) approx. value